

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ MÜREKKEPLİ KODLAMA SİSTEMİ TARAFINDAN



*Kompakt, ekonomik ve çok yönlü sistemler,
TC serisi yazıcılar 18 ila 144 mm yüksekliğindeki hemen hemen her yüzeye yan baskı için mükemmel çözümdür.*

SON DAMLASINA KADAR YAZDIRMA

ALE doğrudan mürekkep püskürtmeli sistemler içerisinde en ekonomik çözümler arasındadır: DÜŞÜK BAKIM, DÜŞÜK SAHİP OLMA MALİYETİ, DURUŞ SÜRESİ YOK!


250ml veya 600ml mürekkep şişeleriyle bile çalışan özel tasarımlarına Teşekkürler ki sayesinde TC yazıcılar KABUL EDİLEBİLİR ÇALIŞMA SÜRESİ sağlar.

Kartuşların aksine, siz SON DAMLASINA KADAR YAZDIRABİLİRSİNİZ ve şişeyi değiştirirken ÜRETİM HATTI DURDURMANIZA gerek yoktur.

KALİTE VE ESNEKLİK

Yazdırılabilecek izlenebilirlik verisi miktarına bağlı olarak 18 ila 144 mm arasında ÜÇ FARKLI YAZDIRMA GRUPLARI ile birlikte gelir.

Yazıcılarımız, ayrıca özel mürekkep sıvısı çeşitlerimiz sayesinde hem GÖZENEKLİ hem de GÖZENEKLİ OLMAYAN YÜZEYLERE yazdırılabilir.

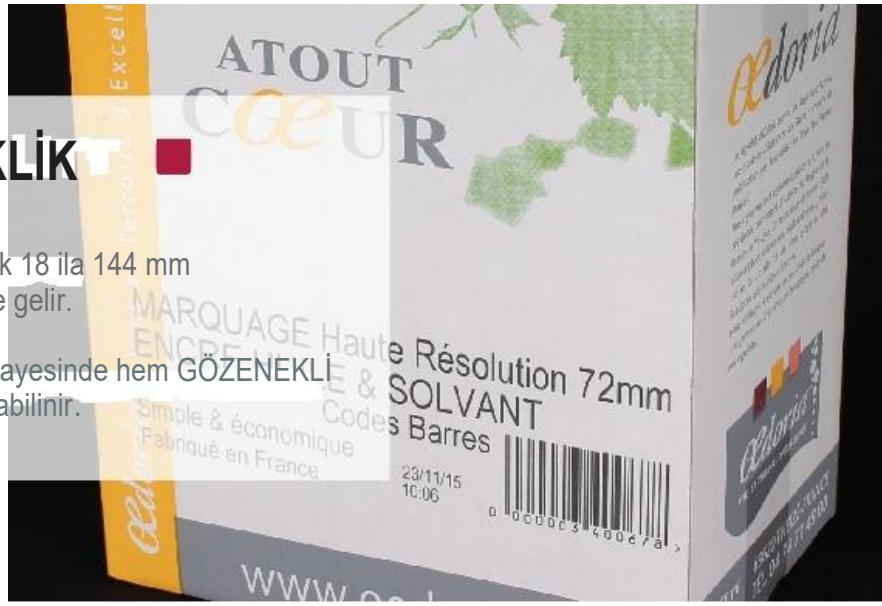

TC SERİSİ

	TC18	TC72-35PL	TC72-80PL	TC144-35PL	TC144-80PL
BASKI ÖZELLİKLERİ					
Yazdırma Grupları	18mm	72mm	72mm	144mm	144mm
Çözünürlük	90-360 Dpi (Dikey) - Baskı yoğunluğuna ve hızına bağlı olarak				
Maksimum yazdırma Hızı (1)	42m/dakika	60m/dakika	38m/dakika	60m/dakika	38m/dakika
Damla Ebatı	80pL	35pL	80pL	35pL	80pL
Yazdırma Frekansı	6 Khz	7,1 Khz	4,3 Khz	7,1 Khz	4,3 Khz
Alt noktanın tabandan uzaklığı	34mm	50mm			
Yazdırma mesafesi	Optimum kalite için yazdırma yüzeyinden 0,7 cm'ye kadar				
Yazdırma Kafası Yönlendirmesi	Yandan yazdırma				
Yazdırma Yüzeyi	Gözenekli (yağ bazlı mürekkepler) - Gözeneksiz (solvent bazlı mürekkepler)				
MESAJ ÖZELLİKLERİ					
Yazı Tipleri	Gerçek Tip - Açık Tip				
Etkileri	Boyut, Yönlendirme, Ayna, Negatif Görüntü				
Karakter Boyutu	0,7mm'den 18 mm'ye kadar	0,7mm'den 72 mm'ye kadar	0,7mm'den 144 mm'ye kadar		
Değişken Veriler	Gerçek zamanlı tarihte (saat, dakika, saniye, ay ve yıl formatları özelleştirilebilir) / Tarih öncesi veya sonrası / Harici iletişim cihazlarından gelen veriler / Parti ve seri numaraları, vardiyaalar, sayaçlar, vb.				
Barkodlar	ITF tipi, ITF 14, UPC-A, EAN8, EAN13, EAN 128, Kod 28, Kod39, DM GS1, RSS-14, Codabar, RSS-EX, Datamatrix, QR Kodları				
Grafik Formatları Destekleme	Tüm				
MAKİNA ÖZELLİKLERİ					
Ağırlık (2)	3,1 Kg	3,3 Kg	3,3 Kg	4,1 Kg	4,1 Kg
Gövde	Paslanmaz Çelik Muhafaza				
Çalışma Ortamı	5 ila 45 ° C -% 0-90 arası nem (yoğuşmaz)				
Mürekkep Sistemi	Yüksek kapasiteli mürekkep haznesi 250 veya 600 mL mürekkep şişeleri - Üretim durması olmadan kolay temiz ve güvenli mürekkep değişimi			İki ayrı mürekkep haznesi 250 veya 600 mL mürekkep şişeleri - Üretim durması olmadan kolay kuruyan ve güvenli mürekkep değiştirme	
Özellikleri	Mürekkep yakalayıcı, kusturma düğmesi ve düşük mürekkep düzeyi				
Bakım	Düşük bakım seviyesi - yerel ekipler tarafından servis (yetkili distribütörler)				

(1) 180 dpi çözünürlük için maksimum yazdırma hızı (2) Aşağıdaki makinelerin boyutlarına bakın.

KODMAK

Otomasyon ve Kodlama Mak. San. Tic. ve Ltd. Şti.

Ferhatpaşa Mahallesi 91. Sk. No: 6/3 Ataşehir / İstanbul

Tel : 0216 529 20 20 – 22



Fax : 0216 529 00 02

www.kodmak.com.tr

info@kodmak.com.tr

EBATLARI

TC 18 & 72 MM

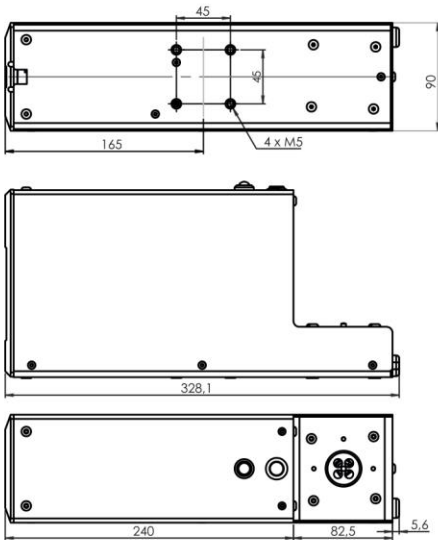

18MM

72MM

TC 144 MM

